


ASUS PIKE II 3008-8i, SAS, Serial ATA II, Serial ATA III, PCI Express, 0, 1, 1E, 10, 12 Gbit/s, LSI SAS 3008, 127 mm

12Gb/s - RAID 0/RAID 1/RAID 10/RAID 1E

Gruppe	Controller
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SC05E0-M0UAY0
EAN/UPC	4716659818915

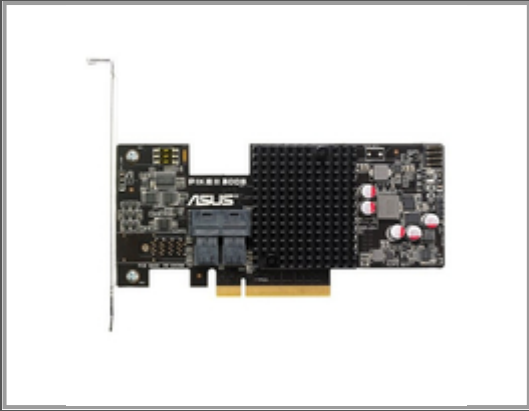

Beschreibung

ASUS PIKE II 3008-8i. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SAS, Serial ATA II, Serial ATA III, Hostschnittstelle: PCI Express. RAID Level: 0, 1, 1E, 10, Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s, Chipsatz: LSI SAS 3008. Breite: 127 mm, Höhe: 50,8 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SAS, Serial ATA II, Serial ATA III
Hostschnittstelle	PCI Express
RAID Level	0, 1, 1E, 10
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Chipsatz	LSI SAS 3008
Breite	127 mm
Höhe	50,8 mm